

MANUALE UTENTE / USER MANUAL

PUNTO LUCE SEGNA PASSO / LED garden light

Questo punto luce è ideale per illuminare alcune zone della casa, del giardino, come luce di cortesia o luce cabinet.

Può essere installato sia in ambienti interni che in esterni.


Il segna passo è in acciaio e completamente sigillato.

Può essere calpestato ma non è carrabile, supporta il peso di 100Kg (max).

This garden light is suitable for illuminating some areas of the house, of the garden, as a courtesy light, or cabinet light. It can be installed both indoors and outdoors. It's made of steel and fully sealed. Can be walked on, but it's not suitable for vehicles, it supports the weight of 100Kg (max).

Consumo / Watt consumption:	0.4W (35mA)
Angolo di diffusione / Beam angle:	BA 120°
Luminosità / Luminous flux:	6lm
Input:	12Vdc (Driver 12Vdc serie 41.ASP* Life Electronics s.p.a. acquistabili separatamente / sold separately)
Temperatura di colore / Color Temperature:	3000K (bianca calda / Warm white)
Indice di protezione / Internal Protection:	IP67
Corpo / Material:	Acciaio / Steel
Dimensioni / Sizes:	Ø18xH26mm – Foro/ Hole :Ø15mm
Lunghezza cavo passante/ Cable lenght	2x0,5m

Istruzioni operative / Installation Instruction

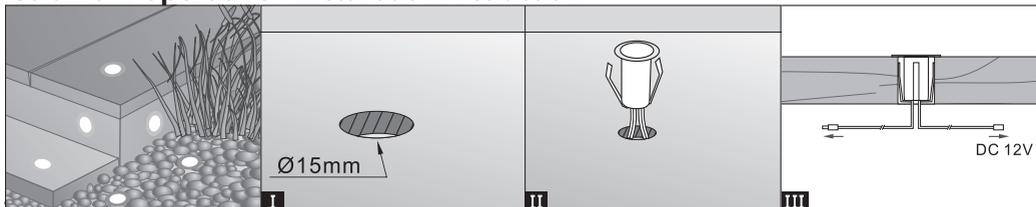

- 1) Praticare un foro da Ø15mm sulla superficie dove si intende installare il segna passo.
- 2) Inserire completamente il segna passo all'interno del foro praticato.
- 3) Collegare il segna passo al driver (ed agli altri segna passo) e quindi all'alimentazione.

- 1) Drill a hole Ø15mm on the surface where you want to install the garden light.
- 2) Put the garden light completely inside the hole drilled
- 3) Connect the garden light to driver (and to the other garden lights) and then to the power supply.

E' possibile collegare un segna passo al driver tramite il cavo per connessione 39.9PL0200EC da 50cm.

E' possibile collegare i segna passo in serie tramite i cavi prolunga 39.9PL0200EC1 (da 1 metro), 39.9PL0200EC2 (da 2 metri) e 39.9PL0200EC3 (da 3 metri) utilizzando anche il connettore di giunzione a "T" 39.9PL0200T (nella figura successivo un esempio di installazione).

It's possible connect LED Down Light to the driver through 39.9PL0200EC cable of 50 cm.

It's possible connect LED Down Lights in series through extension cables 39.9PL0200EC1 (1 meter), 39.9PL0200EC2 (2 meters) and 39.9PL0200EC3 (3 meters), using "T" connector 39.9PL0200T.

Attenzione / Warning


- 1) Far installare il punto luce solo da personale tecnico qualificato.
- 2) Non sostituire il modulo LED interno.
- 3) Collegare prima il punto luce al driver e solo dopo collegare il driver all'alimentazione.
- 4) Utilizzare i driver serie 41.ASP* in relazione al numero di punti luce da installare.
- 5) Pulire il punto luce solo con panni leggermente inumiditi, senza l'aggiunta di detersivi o sostanze abrasive.
- 6) Non dimmerabile.

- 1) For installing refers to personnel qualified.
- 2) This device may only be used with the LED light source provided.
- 3) Connect the LED down light to the driver before connecting the driver to the outlet, or you may damage the Led source.
- 4) Use only 41.ASP* series driver, in according to number of LED garden light that you want install.
- 5) Only clean surface with a mild cleaning agent using a soft cloth.
- 6) Not dimmable.

Avvertenze / Advise


- 1) E' consigliato posizionare i segna passo ad una distanza massima di 3 metri l'uno dall'altro, così come il driver dal primo segna passo.
- 2) Nel caso di tratte lunghe, regolare la tensione del driver considerandone la caduta dovuta alla lunghezza dei cavi prolunga utilizzati.
- 3) E' possibile installare massimo 30 segna passo in parallelo.

- 1) It is recommended to place the garden lights at a maximum distance of 3 meters from each other, as well as the driver from the first garden light.
- 2) In the case of numerous connections, adjust the tension of the driver by considering the loss due to the length of the extension cables used.
- 3) It's possible to install 30 LED Down Lights in parallel connection (max).

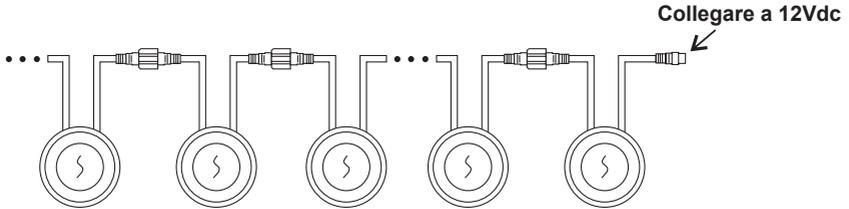

Contenuto confezione / Package contents:

- 1 - Punto luce / LED Deck Light
- 2 - Manuale utente / User manual



INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE O PROFESSIONALI



Al sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

LIFE Electronics S.p.A. ha scelto di aderire a Consorzio ReMedia, primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.



Importato da
LIFE ELECTRONICS S.p.A.
Via Raffaele Leone 3,
95018 Riposto (CT)
www.life-electronics.com
Made in CHINA